



CARACTÉRISTIQUES


Fourgon
Camion

Pompe
Eau
< 3000
L/min

Classe
B

* Par défaut	BP	HP	HV
Plage de débit pompe	0,4 à 30 L/min	0,6 à 24 L/min	0,6 à 30 L/min
Type de pompe	Pistons		Engrenage
Aspiration	-0,15 bar		
Pression	12 bar	45 bar	12 bar
Plage de dosage*	0,5 à 6%		
Plage de débit d'eau*	DN65 : 50 à 2000 L/min	DN40 : 35 à 350 L/min	DN65 : 50 à 2000 L/min
Énergie	Électrique 24V - 60A	Électrique 24V - 140A	Électrique 24V - 95A
Compatibilité viscosité produit	< 120 Mpa.s ⁽¹⁾ à 20°C		< 400 Mpa.s ⁽¹⁾ à 20°C
Amorçage	Manuel		

⁽¹⁾ at 375 s⁻¹ shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

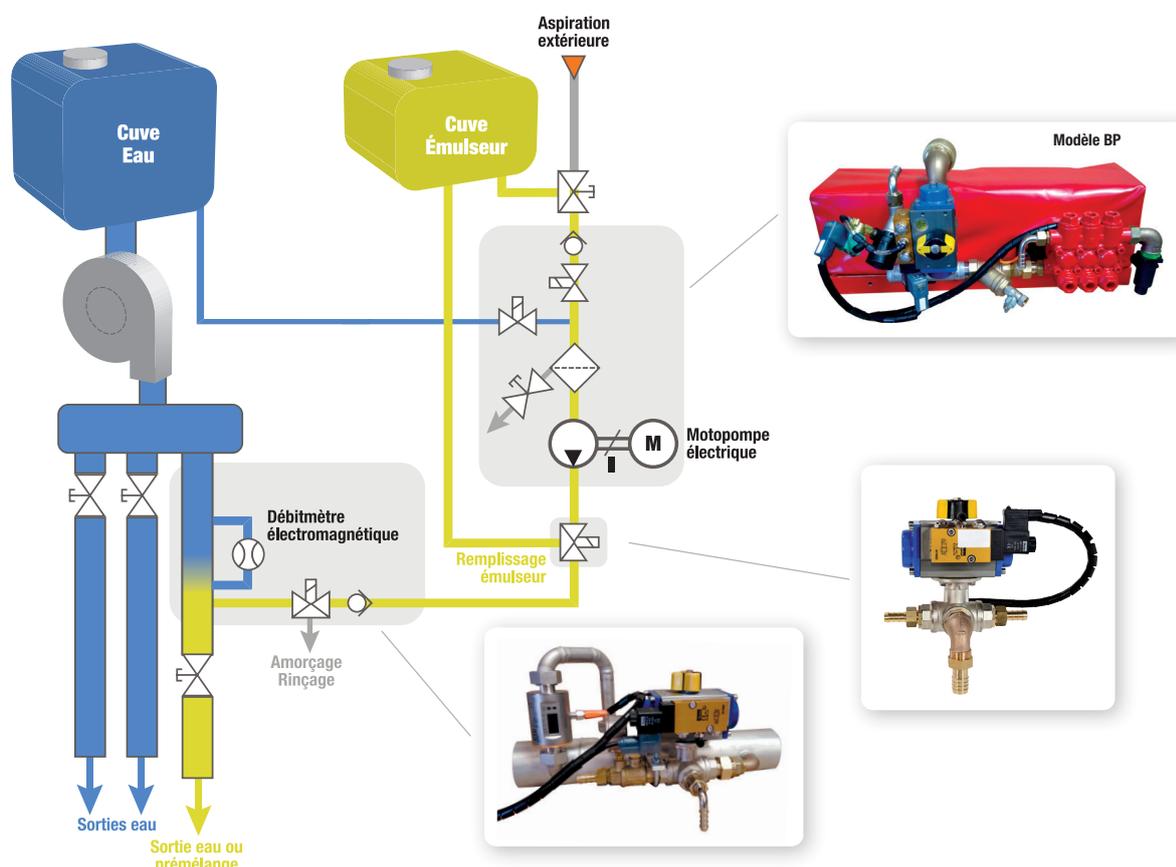

OPTIONS POSSIBLES



Rinçage



Aspiration extérieure



Remplissage de cuve produit



Capteur de niveau de cuve



Canne plongeuse d'aspiration extérieure



Écran supplémentaire



Communication par bus Canopen