

# IGUANE AB

## SYSTÈME DE DOSAGE ÉMULSEUR



### CARACTÉRISTIQUES

Fourgon  
Camion


Pompe  
Eau  
< 12000  
L/min

Classe  
**AB**






* Par défaut	15	120	180	240	360
<b>Type de produit</b>	Mouillant / Moussant	Émulseur	Émulseur	Émulseur	Émulseur
<b>Plage de débit pompe <sup>(1)</sup></b>	0,2 à 15 L/min	6 à 120 L/min	8 à 180 L/min	12 à 240 L/min	15 à 360 L/min
<b>Type de pompe</b>	Pistons	Pistons	Pistons	Engrenage	Engrenage
<b>Aspiration</b>	-0,15 bar	-0,6 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,7 bar
<b>Pression</b>	12 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
<b>Plage de dosage*</b>	0,1 à 1% <b>+</b>	1 à 6%	1 à 6% <b>OU</b>	1 à 6% <b>OU</b>	1 à 6% <b>OU</b>
<b>Plage de débit eau*</b>	Sur Demande	Sur Demande	Sur Demande	Sur Demande	Sur Demande
<b>Énergie</b>	Électrique 24V - 45A	Thermique / Hydraulique	Thermique / Hydraulique	Thermique / Hydraulique	Thermique / Hydraulique
<b>Compatibilité viscosité produit</b>	Newtonien	< 220 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C	< 220 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C	< 400 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C	< 400 Mpa.s <sup>(2)</sup> à 20°C
<b>Rinçage</b>	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
<b>Amorçage</b>	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
<b>Aspiration extérieure</b>	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

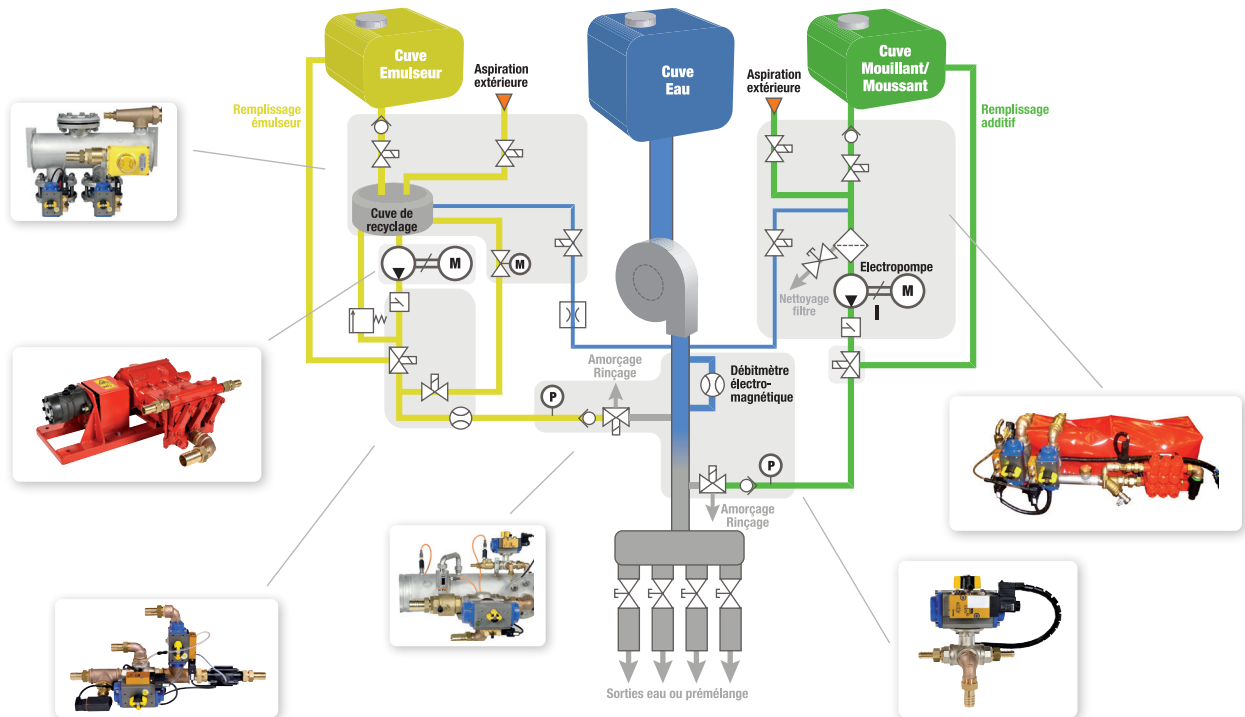




<sup>(1)</sup> Autres plages de débit de pompe possibles sur demande

<sup>(2)</sup> at 375 s<sup>-1</sup> shear rate selon la norme EN 1568-3:2018



### OPTIONS POSSIBLES

-  Remplissage de cuve produit
-  Mise hors gel automatique
-  Transfert de produit
-  Pompage de produits
-  Brassage de cuve produit

-  Canne plongeuse d'aspiration extérieure
-  Capteur de niveau de cuve
-  Écran supplémentaire
-  Motorisation
-  Intégration complète sur châssis

