
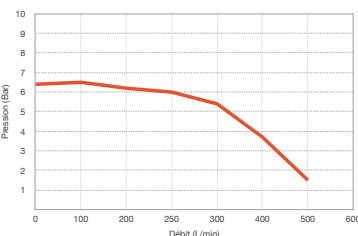
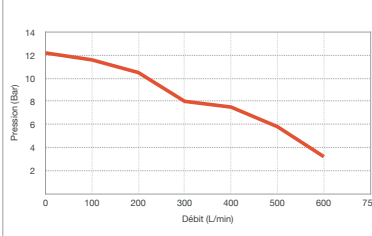


GROUPES BP

GRUPE D'EXTINCTION INCENDIE

Petit
Véhicule
4X4

CARACTÉRISTIQUES

	BP 250E	BP 250D	BP 300E
Type de pompe	Centrifuge		
Débit pompe	250 L/min	250 L/min	300 L/Min
Pression	6 bar	6 bar	8 bar
Énergie	Thermique Essence	Thermique Diesel	Thermique Essence
Longueur de tuyau	40 mètres Ø 25 mm		
Lance	Jet et débit variable		
Tarif	A partir de 11 680 €	A partir de 18 840 €	A partir de 14 190 €
Performances			

ENROULEUR



Dévidoir manuel à volant alimenté par la pompe et équipé de 40 mètres de tuyau semi rigide Ø 25 sertis avec raccords GFR.

CUVE EAU



Cuve sur mesure en PEHD 12 mm adaptée à la forme du véhicule, équipée d'un système anti-balan Ball Baffle, d'un évent, d'un niveau de cuve visuel et d'un remplissage en DSP40.

MOTOPOMPE



Motopompe centrifuge en aluminium connectée à la cuve ou sur aspiration extérieure comprenant 1 sortie DSP40, 2 sorties DN25 et équipée d'un manomètre.

LANCE



Lance moulée en alliage d'aluminium, tête de diffusion « dents taillées » à débit et jet variable, ouverture par poignée de manœuvre. 4 positions de débit : 40/75/100/150 L/min à 6 bar.

CHÂSSIS



Châssis sur mesure en profilé aluminium avec réhausse pour chargement par chariot élévateur et équipé de points de fixation pour les bennes des Pickup.

