



FURCIFER É UM DISPOSITIVO «AO REDOR DA BOMBA» COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA INJEÇÃO DE EMULSIFICANTE PARA VEÍCULOS DE COMBATE A INCENDIO DE ALTA POTENCIA UTILIZANDO APENAS O CONCENTRADO DE ESPUMA.

FURCIFER

- **Edutor:** Acessórios bronze de 1^{1/2}» NPT a 3» NPT (dependendo do modelo)
- **Dosagem:** 1 a 6%
- **Vazão do concentrado:** 10 - 600 l/min (dependendo do modelo)
- **Vazão:** 250 - 10 000 l/min (dependendo do modelo)

BENEFÍCIOS DE TELA



UNIDADE

- Tela a cores
- Tela no tamanho de 6"
- Prova de água (IP68)
- Resistente a impactos
- Tamanho compacto
- Partida remota
- Temperatura de operação entre -20 ° C e + 50 ° C



MONITORAMENTO

- Relatório Intervenção
- Registro de falhas



ADAPTAVÉL

- Ícones customizáveis
- É possível opção de uma tela secundária
- Relatório intervenção download por bluetooth
- Vários idiomas disponíveis




PLENA EXIBIÇÃO

- Vazão de água
- Concentração real
- Ícones Pré-definido de dosagem
- Níveis dos tanques com capacidade de produto
- Autonomia


PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

FURCIFER liga quando o interruptor da bateria é ligado. A seleção de uma concentração associada à abertura de um esguicho torna possível injetar o emulsionante através do edutor montado na bomba de água. Uma válvula motorizada regula automaticamente o volume da espuma em proporção ao fluxo de água. O sistema é colocado em espera quando o esguicho está fechado. Ao pressionar a tecla STOP para a dosagem e se inicia um ciclo de lavagem automática.

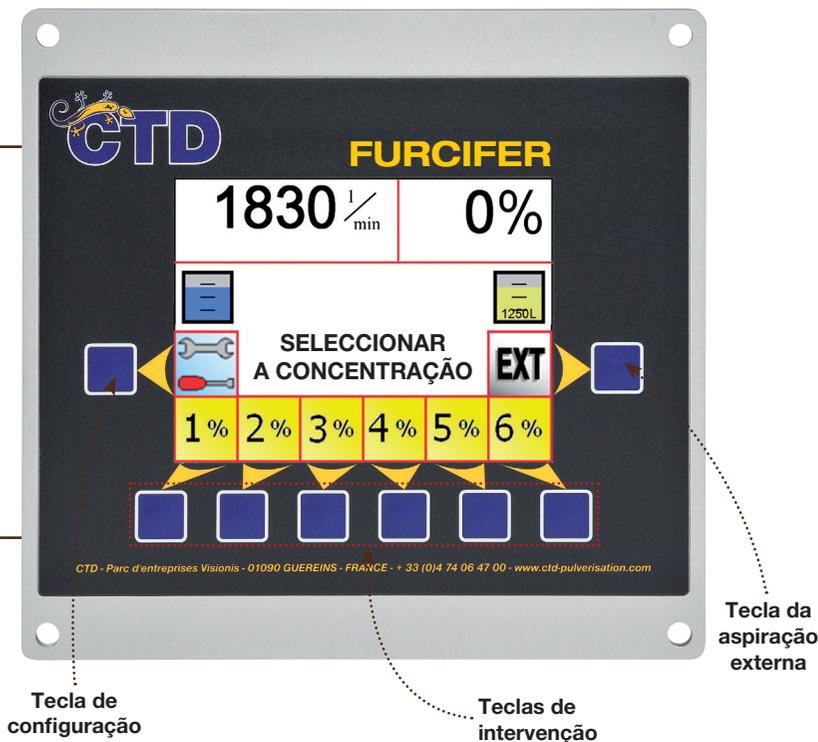

UMA VARIEDADE DE 6 MODELOS
Contato conosco

DIAGRAMA DE OPERAÇÃO

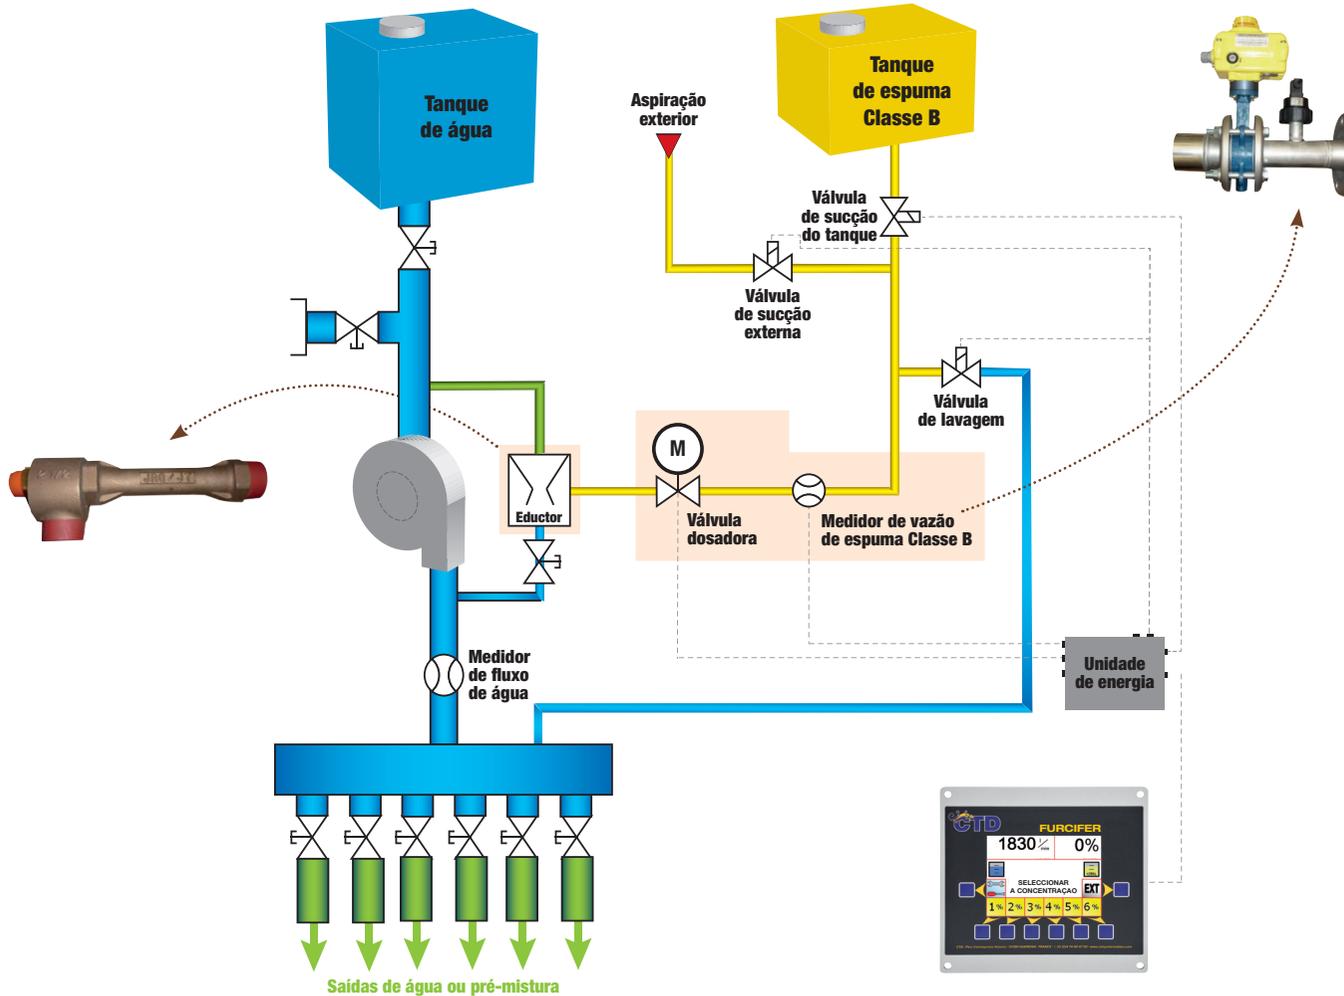

BENEFÍCIOS DO SISTEMA

- SEM BOMBA DE ESPUMA PARA O EMULSOR
- FUNCIONAL
- CONTROLO ELETRÔNICO PRECISO DA DOSAGEM
- ECONÔMICO
- TAMANHO REDUZIDO DOS COMPONENTES
- EFICAZ
- ALTA CONFIABILIDADE

EXEMPLOS VEÍCULOS EQUIPADOS

