

CTD TRITON MOBILE

EN 16327

Zumischsystems

UNSER SYSTEM TRITON MOBILE IST FÜR DIE VERWENDUNG MIT NETZ- UND SCHAUMMITTELN FÜR DIE BRANDKLASSE A (ULTRAWET, CLASS A, MEHRBEREICHSSCHAUMMITTEL) BESTIMMT.

TRITON MOBILE



FUNKTIONSPRINZIP

TRITON MOBILE tragbare Version wird in Betrieb genommen beim Drücken auf die Taste START/STOP. Mit den Tasten +/- wird einfach und schnell die gewünschte Zumischrate des Netzschaummittels Class A eingestellt.

Bei Öffnung eines Schlauches, wird die Menge des durchfliessenden Wassers ermittelt und aufeinanderfolgend wird die entsprechende Netzschaummittelmenge zugemischt. Ist der Einsatz beendet braucht TRITON MOBILE keine Spülung.



Ein- und Ausschalten

Taste zur Zusatzfunktionen

Einfaches und schnelles Einstellen der gewünschten Schaummitelnbehälter (0,1 bis 1% - in Schritten von 0,1%)

VORTEILE DER BEDIENUNG



TÄNDIGES UND WASSERDICHTES GEHÄUSE



WASSER- UND PRODUKTZÄHLER



NZEIGE DES WASSERFLUSSES ND DES KONZENTRATIONSGRAD




BRAUCHSFERTIG



INSATZBERICHT

PRINZIPSCHALTBILD

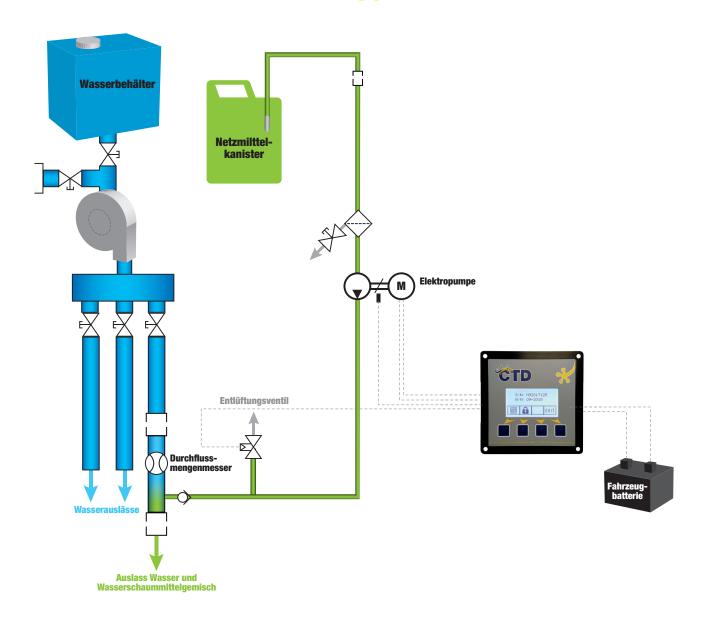

SYSTEMVORTEILE



PRAKTISCH

- Für alle Schaummittel im Bereich Brandklasse A
- Einfache Montage, auch NACHRÜSTBAR
- Kompakte Größe und geringes Gewicht 600 x 400 x 280 mm 33 kg
- Einfache Wartung



EFFIZIENT

Bei Verwendung von Netzmittel erhöht sich die Löschleistung gegenüber Wasser deutlich. Vorteile: Verringerter Wasserbedarf, kürzere Einsatzzeit, mehr Sicherheit.



LEISTUNGSSTARK

In der Zumischleitung befindet sich keine Verengung.
Zusätzlich wird das Schaummittel mit Druck in den
Wasserstrom zugemischt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kein
Druckverlust durch das Zumischsystem! Sie können längere
Schlauchstrecken verlegen und halten einen ausreichenden
Sicherheitsabstand.



EINFACHE BEDIENUNG

- Rasche Inbetriebnahme
- Autonome Anlage, die nur eine elektrische Verbindung 24V auf die Stromversorgung des Fahrzeuges erfordert, mittels einem mitgelieferten Steckdose.
- Frühzeitige Zumischung
- Spülen nicht zwingend notwendig

