



Sistemas de dosificación

PALLEON MOBILE ESTÁ DESTINADO PARA VEHICULOS DE INCENDIO UTILIZANDO SOLAMENTE EL ESPUMÓGENO DE CLASE B.


PALLEON MOBILE móvil

- **Bomba** : 24 l/min - 6 gpm
- **Presión** : 15 bares - 220 psi
- **Dosificación** : 1 a 6%
- **Galonaje (DN40)** : 30-850 l/min - 8-220 gpm
(posibilidad de otros caudales)
- **Energía** : Electricidad 24V
(posibilidad de otras tensiones)



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El PALLEON MOBILE enciende cuando se conecta la batería. La dosificación empieza oprimiendo el botón START/STOP. Las teclas + y - permiten seleccionar de manera sencilla y rápida la concentración deseada del producto. PALLEON MOBILE inyecta el producto con presión cuando se abre un pitón, en proporción ajustada con el caudal de agua. No es necesario limpiar el equipo al final de la operación.

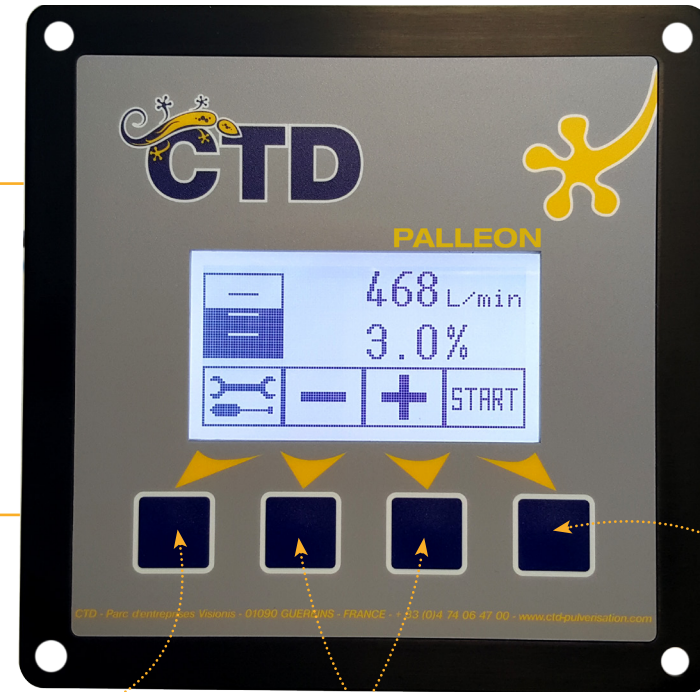

Puesta en marcha

Tecla de acceso a las funciones anexas

Selección sencilla y rápida de la concentración del espumógeno deseado (1 al 6% - por pasos de 0,1%)

VENTAJAS DE LA PANTALLA



CAJA SELLADA RESISTENTE



MEDIDOR DE AGUA Y DE ESPUMÓGENO



SIEMPRE LISTO




INFORMACION DE GALONAJE Y CONCENTRACION



INFORME DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

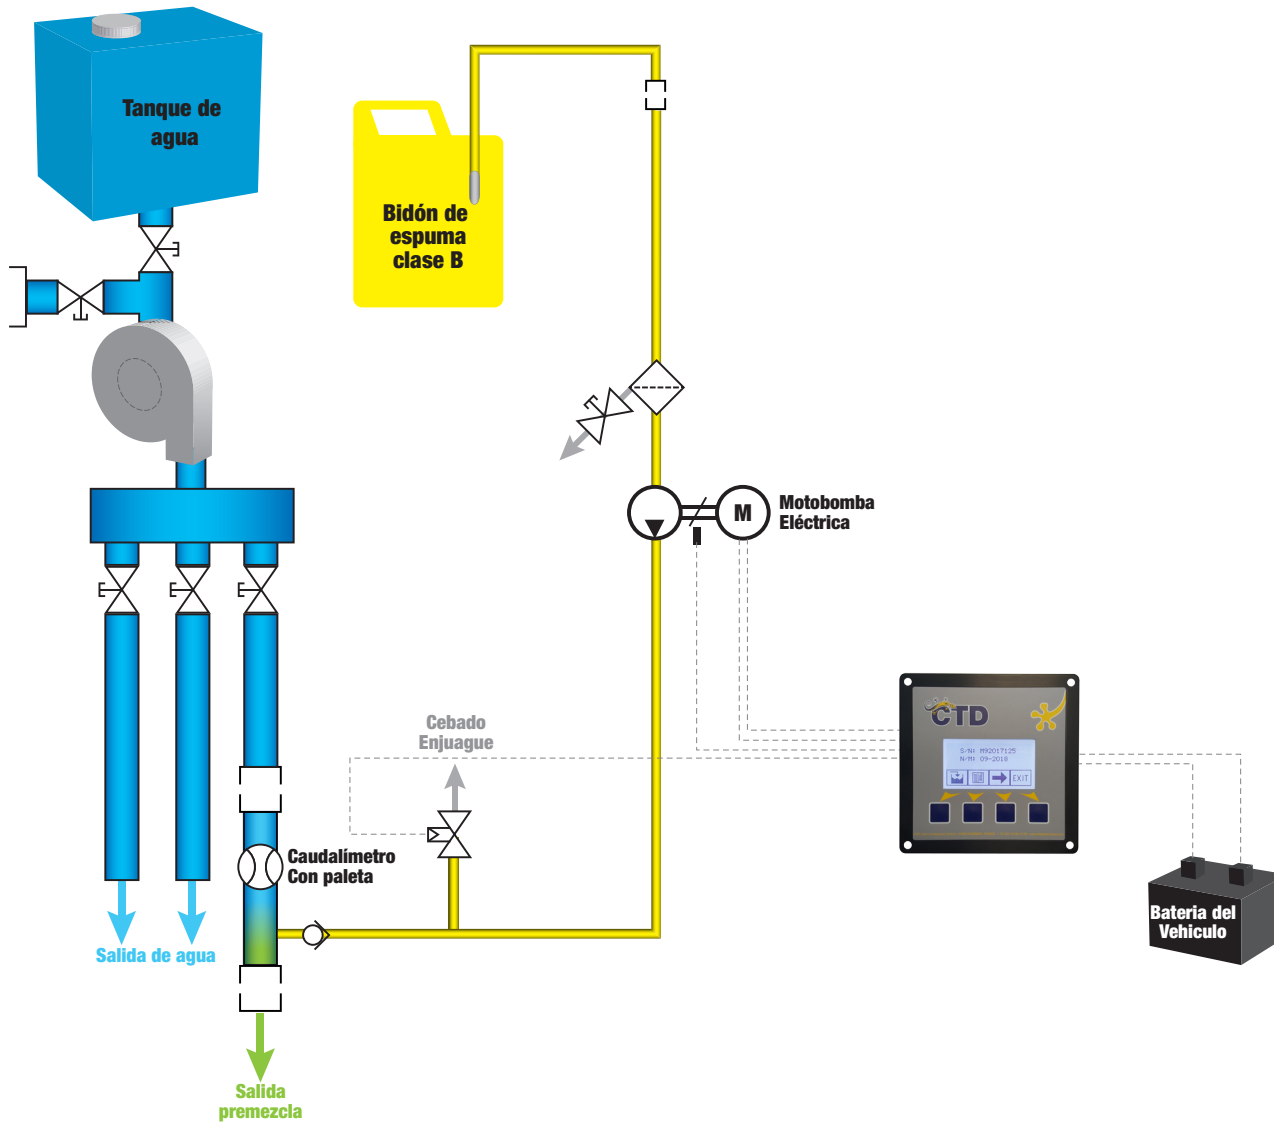

VENTAJAS DEL SISTEMA



FUNCIONAL

- Compatible con espuma de clase B
- Uso fácil
- tamaño compacto de peso bajo
600 x 400 x 320 mm - 41 kg
- Fácil mantenimiento



ECONOMICO

La extinción más rápida
Permite disminución del consumo de agua.



EFICAZ

El uso de espuma de clase B mejora la eficacia de la extinción disminuyendo así el tiempo de la intervención.



SENCILLO

- Arranque rápido
- Sistema autónomo que sólo requiere una conexión a la alimentación del vehículo 24v a través de un enchufe
- Producción de espuma instantánea
- No enjuague



POTENTE

La inyección del espumogeno a presión permite el uso de PALLEON MOBILE independientemente del galonaje y presión del agua. La premezcla se hace sin pérdida de presión, permitiendo la intervención alejado de las zonas peligrosas.

