

CARACTÉRISTIQUES

Fourgon
Camion


Pompe
Eau
< 12000
L/min

Classe
B

* Par défaut	30	360	480	600	720
Type de produit	Émulseur	Émulseur	Émulseur	Émulseur	Émulseur
Plage de débit pompe ⁽¹⁾	0,6 à 30 L/min	15 à 360 L/min	24 à 480 L/min	40 à 600 L/min	48 à 720 L/min
Type de pompe	Engrenage	Engrenage	Engrenage	Engrenage	Engrenage
Aspiration	-0,7 bar				
Pression	12 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Plage de dosage*	1 à 6%				
Plage de débit eau*	Sur Demande				
Énergie	Électrique 24V - 95A	Thermique / Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Compatibilité viscosité produit	< 400 Mpa.s ⁽²⁾ à 20°C				
Rinçage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Amorçage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Aspiration extérieure	Option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

⁽¹⁾ Autres plages de débit de pompe possibles sur demande

⁽²⁾ at 375 s⁻¹ shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

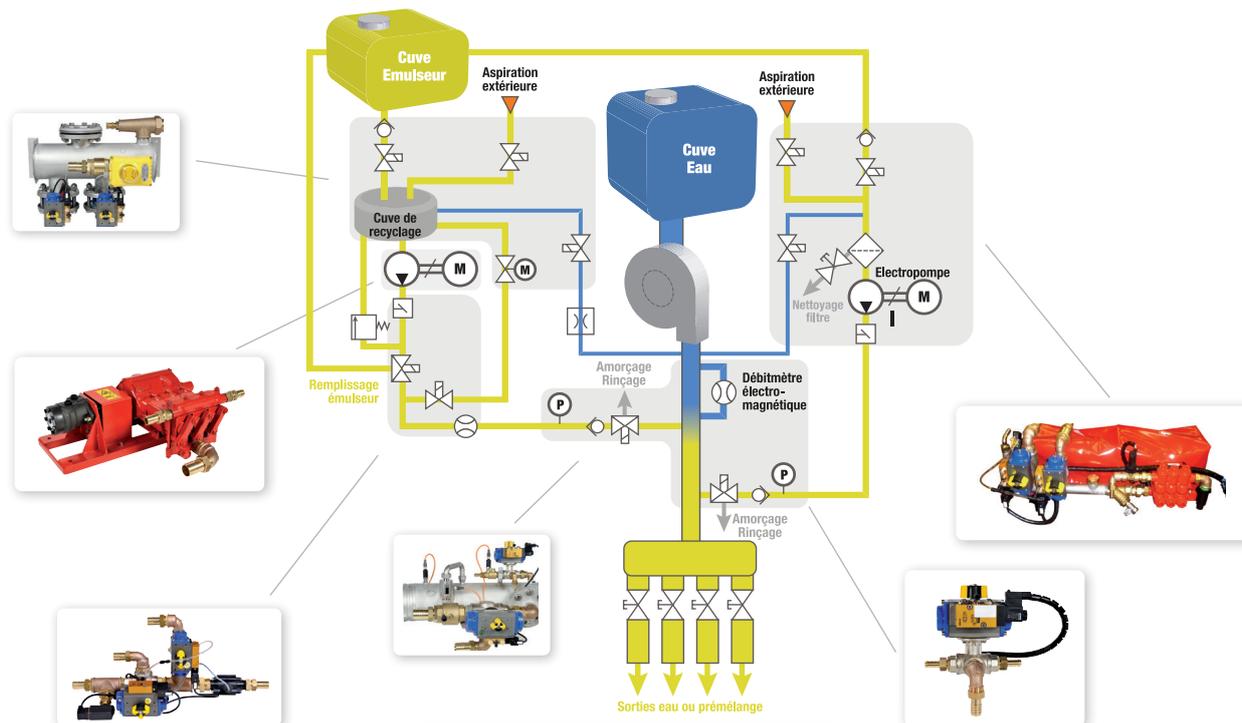

OPTIONS POSSIBLES



- Remplissage de cuve produit
- Mise hors gel automatique
- Transfert de produit
- Pompage de produits
- Brassage de cuve produit



- Canne plongeuse d'aspiration extérieure
- Capteur de niveau de cuve
- Écran supplémentaire
- Motorisation
- Intégration complète sur châssis